




Categoria / Category

Suspensions / Suspensions

IP20

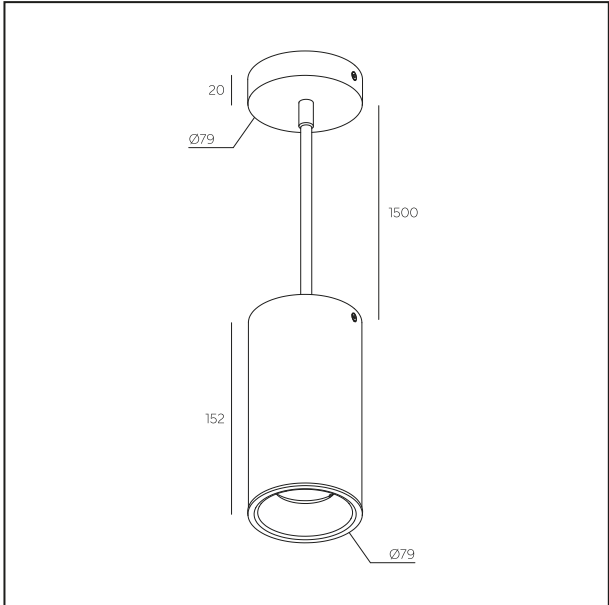

220/240 V
50/60 Hz

RG1

CE

Ta
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Ottica / Optic

Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Integrato nel corpo / Integrated inside body

Regolazione / Diming

Non Dimmerabile / Not Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

13,5 W

Potenza sorgente / Source power

12 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

350 mA

Efficienza / Efficiency

134 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

Sorgente / Light source	COB - LES15
SDCM	3
IRC / CRI	>90
UGR	UGR<19
Temperatura colore / CCT	2700 K
Flusso nom. / Nom. flux	1615 lm
Flusso effettivo / Effective flux	1118 lm
LOR	69%
Durata LED / LED lifetime	L80B20 (@50000hr)
Fascio / Beam	40°



Accessori / Accessories

Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*




059610

Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*




059611

Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*



059613

Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*



059614

Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*



059615

Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*



059616

Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*



059617


Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*



059618

Accessori / Accessories

Nido d'Ape

Honeycomb

0596APE