




Categoria / Category

Suspensions / Suspensions

IP20

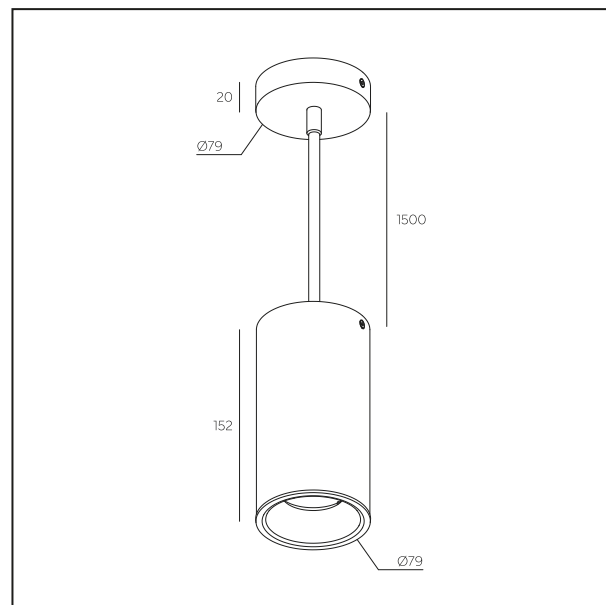

220/240 V
50/60 Hz

RG1

CE

Ta
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Ottica / Optic

Riflettore Plastico Alluminato / Aluminized Plastic Reflector

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Remoto / Remoted

Regolazione / Diming

Dimmerabile Push / Push Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

19,5 W

Potenza sorgente / Source power

17 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

500 mA

Efficienza / Efficiency

133 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

Sorgente / Light source	COB - LES15
SDCM	3
IRC / CRI	>90
UGR	UGR<19
Temperatura colore / CCT	2700 K
Flusso nom. / Nom. flux	2270 lm
Flusso effettivo / Effective flux	1572 lm
LOR	69%
Durata LED / LED lifetime	L80B20 (@50000hr)
Fascio / Beam	40°



Accessori / Accessories

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059610

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059611

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059613

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059614

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059615

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059616

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059617

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059618

Accessori / Accessories

Nido d'Ape
Honeycomb



0596APE