


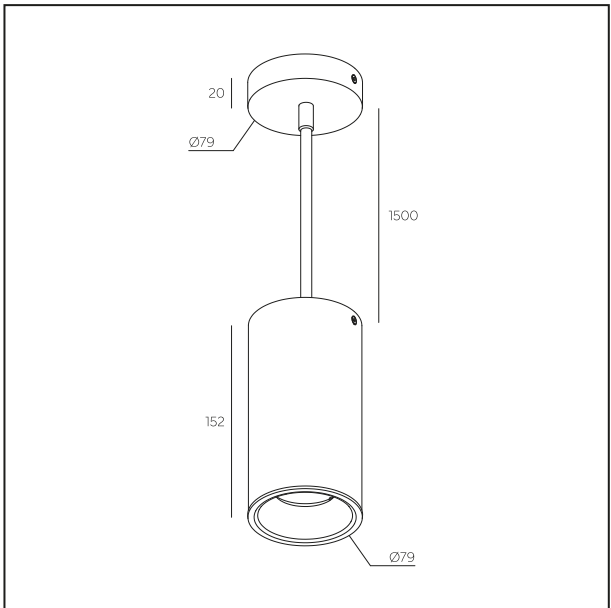

Categoria / Category Suspensions / Suspensions

IP20

220/240 V
50/60 Hz

RG1

CE

Ta
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body	Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body
Ottica / Optic	Riflettore Plastico Alluminato / Aluminized Plastic Reflector
Verniciatura / Finishing	Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver	Integrato nel corpo / Integrated inside body
Regolazione / Diming	Non Dimmerabile / Not Dimmable
Tensione in ingresso / Input voltage	220-240V / 50-60Hz
Potenza sistema / System power	19,5 W
Potenza sorgente / Source power	17 W
Corrente di Alimentazione / Supply current	500 mA
Efficienza / Efficiency	133 lm/W
Classe energetica / Energy efficiency class	E

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

Sorgente / Light source	COB - LES15
SDCM	3
IRC / CRI	>90
UGR	UGR<19
Temperatura colore / CCT	2700 K
Flusso nom. / Nom. flux	2270 lm
Flusso effettivo / Effective flux	1572 lm
LOR	69%
Durata LED / LED lifetime	L80B20 (@50000hr)
Fascio / Beam	40°



Accessori / Accessories

Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*




059610

Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*




059611

Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*



059613

Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*



059614

Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*



059615

Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*



059616

Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*



059617


Riflettore Frontale
Intercambiabile
*Interchangeable Front
Reflector*



059618

Accessori / Accessories

Nido d'Ape
Honeycomb



0596APE