




Categoria / Category

Suspensions / Suspensions

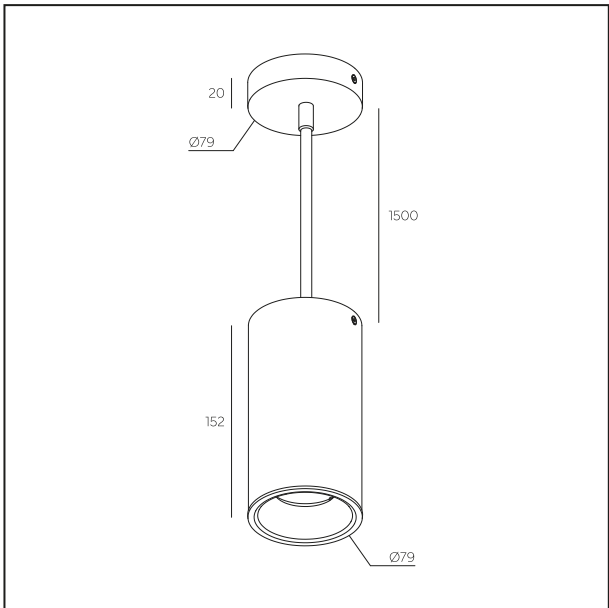

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Corpo / Body             | Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body        |
| Ottica / Optic           | Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector |
| Verniciatura / Finishing | Verniciatura a Polvere / Powder Painted                     |

Specifiche elettriche / Electrical specs

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Alimentatore / Driver                       | Integrato nel corpo / Integrated inside body |
| Regolazione / Diming                        | Non Dimmerabile / Not Dimmable               |
| Tensione in ingresso / Input voltage        | 220-240V / 50-60Hz                           |
| Potenza sistema / System power              | 13,5 W                                       |
| Potenza sorgente / Source power             | 12 W                                         |
| Corrente di Alimentazione / Supply current  | 350 mA                                       |
| Efficienza / Efficiency                     | 141 lm/W                                     |
| Classe energetica / Energy efficiency class | E                                            |

Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Sorgente / <i>Light source</i>           | COB - LES15       |
| SDCM                                     | 3                 |
| IRC / <i>CRI</i>                         | >90               |
| UGR                                      | UGR<19            |
| Temperatura colore / <i>CCT</i>          | 3000 K            |
| Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>           | 1700 lm           |
| Flusso effettivo / <i>Effective flux</i> | 1177 lm           |
| LOR                                      | 69%               |
| Durata LED / <i>LED lifetime</i>         | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / <i>Beam</i>                     | 20°               |



Accessori / *Accessories*

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059610

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*




059611

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059613

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059614

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059615

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059616

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059617

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059618

**Accessori / Accessories**

---

Nido d'Ape  
*Honeycomb*



0596APE