




Categoria / Category

Suspensions / Suspensions

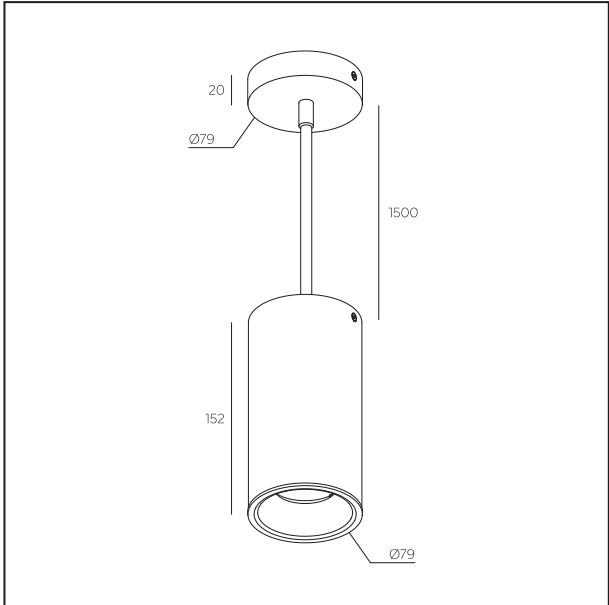

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Ottica / Optic

Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Remoto / Remoted

Regolazione / Diming

Dimmerabile Push / Push Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

13,5 W

Potenza sorgente / Source power

12 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

350 mA

Efficienza / Efficiency

148 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

Sorgente / Light source	COB - LES15
SDCM	3
IRC / CRI	>90
UGR	UGR<19
Temperatura colore / CCT	4000 K
Flusso nom. / Nom. flux	1785 lm
Flusso effettivo / Effective flux	1236 lm
LOR	69%
Durata LED / LED lifetime	L80B20 (@50000hr)
Fascio / Beam	20°



Accessori / Accessories

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059610

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector




059611

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector




059613

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector




059614

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector

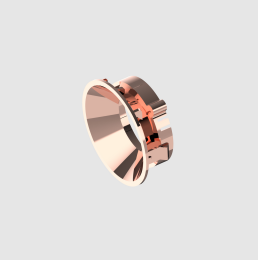

059615

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059616

Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059617


Riflettore Frontale
Intercambiabile
Interchangeable Front
Reflector



059618

Accessori / Accessories

Nido d'Ape
Honeycomb



0596APE