




Categoria / Category

Suspensions / Suspensions

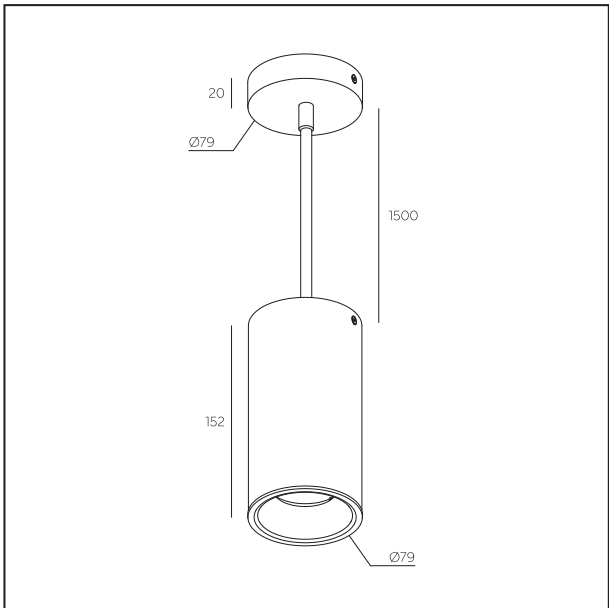

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Corpo / Body             | Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body          |
| Ottica / Optic           | Riflettore Plastico Alluminato / Aluminized Plastic Reflector |
| Verniciatura / Finishing | Verniciatura a Polvere / Powder Painted                       |

Specifiche elettriche / Electrical specs

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Alimentatore / Driver                       | Integrato nel corpo / Integrated inside body |
| Regolazione / Diming                        | Non Dimmerabile / Not Dimmable               |
| Tensione in ingresso / Input voltage        | 220-240V / 50-60Hz                           |
| Potenza sistema / System power              | 24 W                                         |
| Potenza sorgente / Source power             | 21 W                                         |
| Corrente di Alimentazione / Supply current  | 600 mA                                       |
| Efficienza / Efficiency                     | 141 lm/W                                     |
| Classe energetica / Energy efficiency class | E                                            |

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Sorgente / Light source           | COB - LES15       |
| SDCM                              | 3                 |
| IRC / CRI                         | >90               |
| UGR                               | UGR<19            |
| Temperatura colore / CCT          | 4000 K            |
| Flusso nom. / Nom. flux           | 2980 lm           |
| Flusso effettivo / Effective flux | 2063 lm           |
| LOR                               | 69%               |
| Durata LED / LED lifetime         | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / Beam                     | 20°               |



Accessori / Accessories

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
Interchangeable Front  
Reflector




059610

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
Interchangeable Front  
Reflector




059611

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
Interchangeable Front  
Reflector



059613

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
Interchangeable Front  
Reflector



059614

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
Interchangeable Front  
Reflector



059615

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
Interchangeable Front  
Reflector



059616

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
Interchangeable Front  
Reflector



059617

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
Interchangeable Front  
Reflector




059618

**Accessori / Accessories**

---

Nido d'Ape

*Honeycomb*

0596APE