


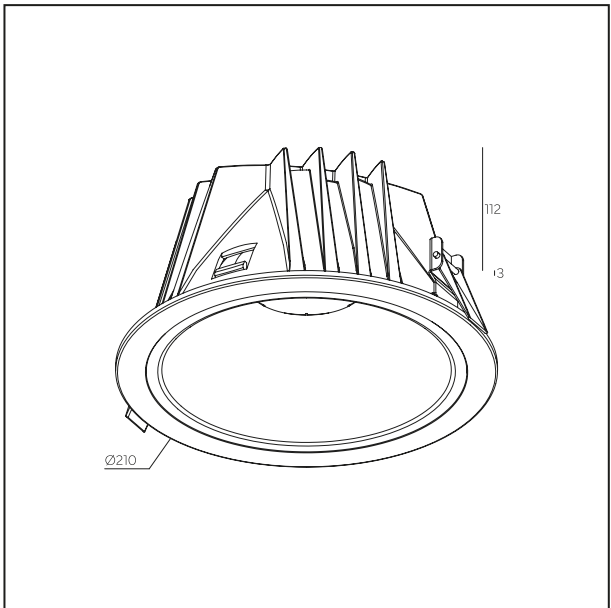

Categoria / Category

Incassi / Downlights

IP20

220/240 V  
50/60 Hz

RG1

CE

Ta  
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Corpo / Body                | Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body        |
| Ottica / Optic              | Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector |
| Verniciatura / Finishing    | Verniciatura a Polvere / Powder Painted                     |
| Foro incasso / Cutting hole | Ø200 mm                                                     |

Specifiche elettriche / Electrical specs

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Alimentatore / Driver                       | Incluso / Included                     |
| Regolazione / Diming                        | Dimmerabile Casambi / Casambi Dimmable |
| Tensione in ingresso / Input voltage        | 220-240V / 50-60Hz                     |
| Potenza sistema / System power              | 27,5 W                                 |
| Potenza sorgente / Source power             | 24 W                                   |
| Corrente di Alimentazione / Supply current  | 700 mA                                 |
| Efficienza / Efficiency                     | 129 lm/W                               |
| Classe energetica / Energy efficiency class | E                                      |

**Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs***

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Sorgente / <i>Light source</i>           | COB - LES15       |
| SDCM                                     | 3                 |
| IRC / <i>CRI</i>                         | >90               |
| UGR                                      | UGR<19            |
| Temperatura colore / <i>CCT</i>          | 2700 K            |
| Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>           | 3110 lm           |
| Flusso effettivo / <i>Effective flux</i> | 2647 lm           |
| LOR                                      | 85%               |
| Durata LED / <i>LED lifetime</i>         | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / <i>Beam</i>                     | 20°               |

