




Categoria / Category

Incassi / Downlights

IP20

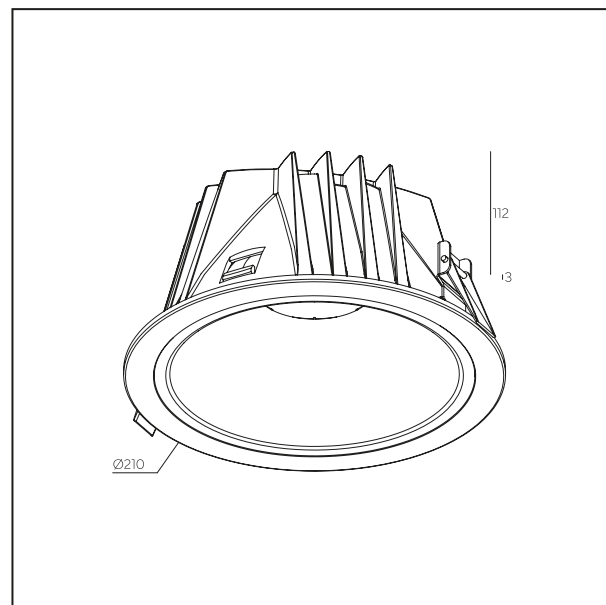

220/240 V  
50/60 Hz

RG1

CE

Ta  
35°

## Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Ottica / Optic

Riflettore Plastico Alluminato / Aluminized Plastic Reflector

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Foro incasso / Cutting hole

Ø200 mm

## Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Incluso / Included

Regolazione / Diming

Dimmerabile Casambi / Casambi Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

27,5 W

Potenza sorgente / Source power

24 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

700 mA

Efficienza / Efficiency

129 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

---

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Sorgente / <i>Light source</i>           | COB - LES15       |
| SDCM                                     | 3                 |
| IRC / <i>CRI</i>                         | >90               |
| UGR                                      | UGR<19            |
| Temperatura colore / <i>CCT</i>          | 2700 K            |
| Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>           | 3110 lm           |
| Flusso effettivo / <i>Effective flux</i> | 2647 lm           |
| LOR                                      | 85%               |
| Durata LED / <i>LED lifetime</i>         | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / <i>Beam</i>                     | 20°               |

