




Smart XL

Art. 0599OFS2L

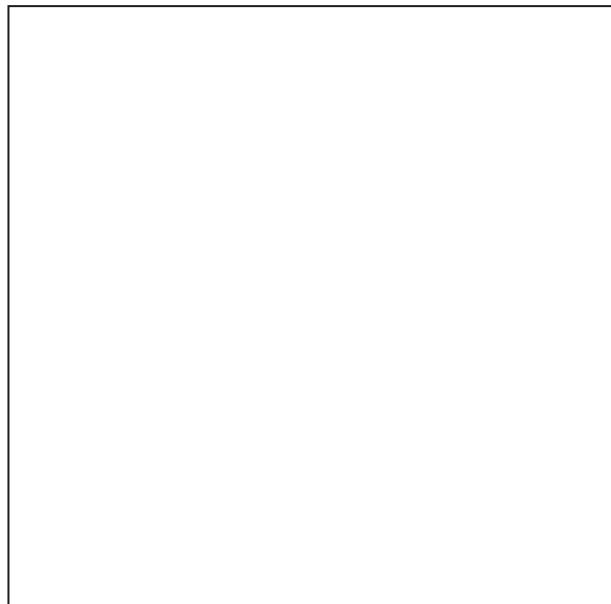

Categoria / Category

Incassi / Downlights

IP20

220/240 V
50/60 Hz

RG1

Ta
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Ottica / Optic

Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Foro incasso / Cutting hole

Ø200 mm

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Incluso / Included

Regolazione / Diming

Dimmerabile DALI / DALI Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

41 W

Potenza sorgente / Source power

37 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

1050 mA

Efficienza / Efficiency

121 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

Specifiche illuminotecniche / Illuminotecnical specs

Sorgente / Light source	COB - LES15
SDCM	3
IRC / CRI	>90
UGR	UGR<19
Temperatura colore / CCT	2700 K
Flusso nom. / Nom. flux	4480 lm
Flusso effettivo / Effective flux	3813 lm
LOR	85%
Durata LED / LED lifetime	L80B20 (@50000hr)
Fascio / Beam	55°

