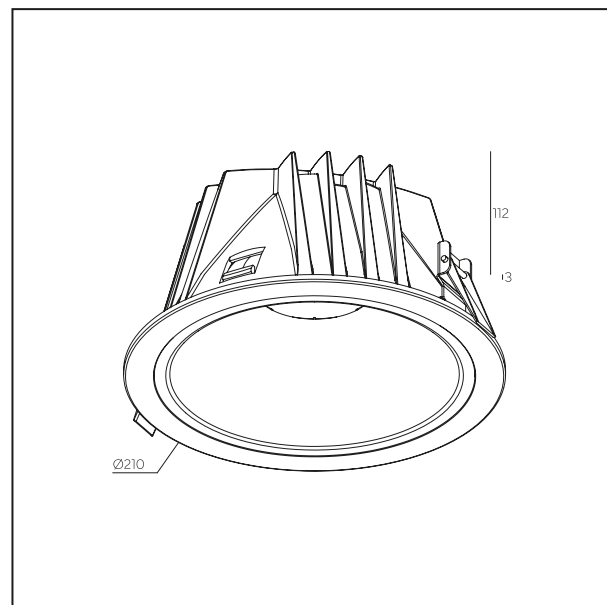



Categoria / Category
Incassi / Downlights
IP20

220/240 V
50/60 Hz

RG1
CE
Ta
35°

Specifiche meccaniche / *Mechanical specs*

Corpo / Body
Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body
Ottica / Optic
Riflettore Plastico Alluminato / Aluminized Plastic Reflector
Verniciatura / Finishing
Verniciatura a Polvere / Powder Painted
Foro incasso / Cutting hole
Ø200 mm

Specifiche elettriche / *Electrical specs*

Alimentatore / Driver
Incluso / Included
Regolazione / Diming
Non Dimmerabile / Not Dimmable
Tensione in ingresso / Input voltage
220-240V / 50-60Hz
Potenza sistema / System power
27,5 W
Potenza sorgente / Source power
24 W
Corrente di Alimentazione / Supply current
700 mA
Efficienza / Efficiency
136 lm/W
Classe energetica / Energy efficiency class
E

Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

Sorgente / <i>Light source</i>	COB - LES15
SDCM	3
IRC / <i>CRI</i>	>90
UGR	UGR<19
Temperatura colore / <i>CCT</i>	3000 K
Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>	3270 lm
Flusso effettivo / <i>Effective flux</i>	2783 lm
LOR	85%
Durata LED / <i>LED lifetime</i>	L80B20 (@50000hr)
Fascio / <i>Beam</i>	20°

