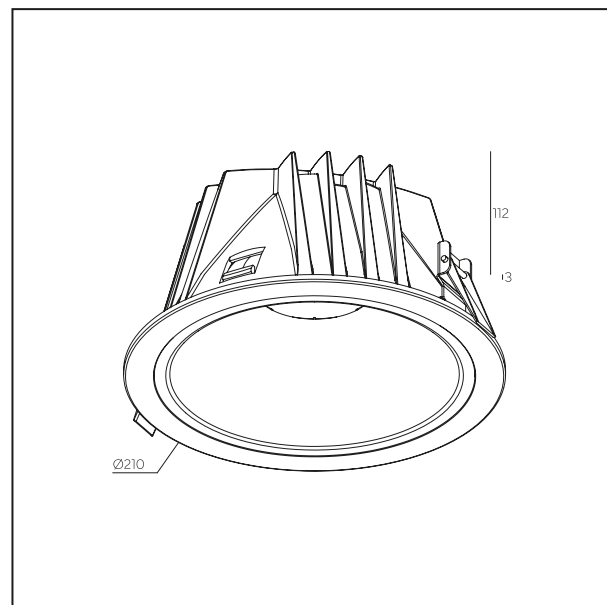



Categoria / Category
Incassi / Downlights
IP20

220/240 V
50/60 Hz

RG1
CE
Ta
35°

Specifiche meccaniche / *Mechanical specs*

Corpo / Body

 Pressofusione di Alluminio / *Die-Cast Aluminium Body*
Ottica / Optic

 Riflettore Plastico Alluminato / *Aluminized Plastic Reflector*
Verniciatura / Finishing

 Verniciatura a Polvere / *Powder Painted*
Foro incasso / Cutting hole

Ø200 mm

Specifiche elettriche / *Electrical specs*

Alimentatore / Driver

 Incluso / *Included*
Regolazione / Diming

 Dimmerabile DALI / *DALI Dimmable*
Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

27,5 W

Potenza sorgente / Source power

24 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

700 mA

Efficienza / Efficiency

136 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

Sorgente / <i>Light source</i>	COB - LES15
SDCM	3
IRC / <i>CRI</i>	>90
UGR	UGR<19
Temperatura colore / <i>CCT</i>	3000 K
Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>	3270 lm
Flusso effettivo / <i>Effective flux</i>	2783 lm
LOR	85%
Durata LED / <i>LED lifetime</i>	L80B20 (@50000hr)
Fascio / <i>Beam</i>	55°

