




Categoria / Category

Incassi / Downlights

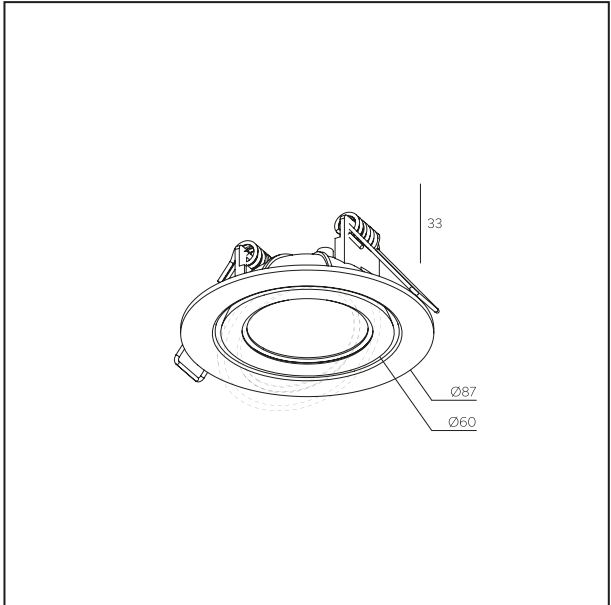

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Corpo / Body                         | Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body |
| Ottica / Optic                       | Lente TIR in PMMA / PMMA TIR Lens                    |
| Verniciatura / Finishing             | Verniciatura a Polvere / Powder Painted              |
| Angolo di rotazione / Pivoting angle | 355°                                                 |
| Angolo di oscillazione / Swing angle | 30°                                                  |
| Foro incasso / Cutting hole          | Ø70 mm                                               |

Specifiche elettriche / Electrical specs

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Alimentatore / Driver                       | Incluso / Included             |
| Regolazione / Diming                        | Non Dimmerabile / Not Dimmable |
| Tensione in ingresso / Input voltage        | 220-240V / 50-60Hz             |
| Potenza sistema / System power              | 8,3 W                          |
| Potenza sorgente / Source power             | 6,8 W                          |
| Corrente di Alimentazione / Supply current  | 200 mA                         |
| Efficienza / Efficiency                     | 160 lm/W                       |
| Classe energetica / Energy efficiency class | E                              |

Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Sorgente / <i>Light source</i>           | COB - LES10       |
| SDCM                                     | 3                 |
| IRC / <i>CRI</i>                         | >90               |
| Temperatura colore / <i>CCT</i>          | 4000 K            |
| Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>           | 1089 lm           |
| Flusso effettivo / <i>Effective flux</i> | 678 lm            |
| LOR                                      | 62%               |
| Durata LED / <i>LED lifetime</i>         | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / <i>Beam</i>                     | 17°               |

