




Categoria / Category

Plafone / Parete / Ceiling / Wall  
Mounted

IP20

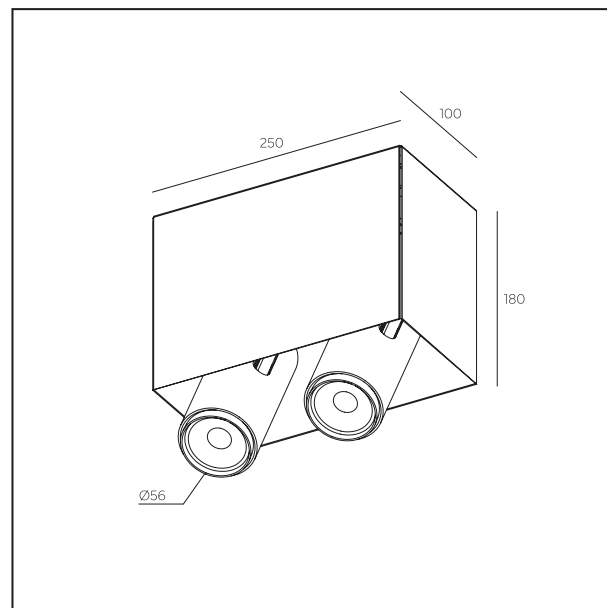

220/240 V  
50/60 Hz

RG1



Ta  
35°

## Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Cassonetto in Lamiera e Proiettore in Estruso di Alluminio / Box in Metal Sheet  
and Spotlight in Extruded Aluminium

Ottica / Optic

Lente TIR in PMMA / PMMA TIR Lens

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Angolo di rotazione / Pivoting angle

355°

Angolo di oscillazione / Swing angle

60°

## Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Incluso / Included

Regolazione / Diming

Dimmerabile Push / Push Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

2x13,5 W

Potenza sorgente / Source power

2x12 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

350 mA

Efficienza / Efficiency

135 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E


Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Sorgente / <i>Light source</i>           | COB - LES10       |
| SDCM                                     | 3                 |
| IRC / <i>CRI</i>                         | >90               |
| Temperatura colore / <i>CCT</i>          | 3000 K            |
| Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>           | 3240 lm           |
| Flusso effettivo / <i>Effective flux</i> | 2482 lm           |
| LOR                                      | 77%               |
| Durata LED / <i>LED lifetime</i>         | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / <i>Beam</i>                     | 24°               |



Accessori / *Accessories*

Ottica - 12°  
*Optic Kit - 12°*




202512

Ottica - 24°  
*Optic Kit - 24°*




202524

Ottica - 38°  
*Optic Kit - 38°*



202538

Ottica - 60°  
*Optic Kit - 60°*



202560