



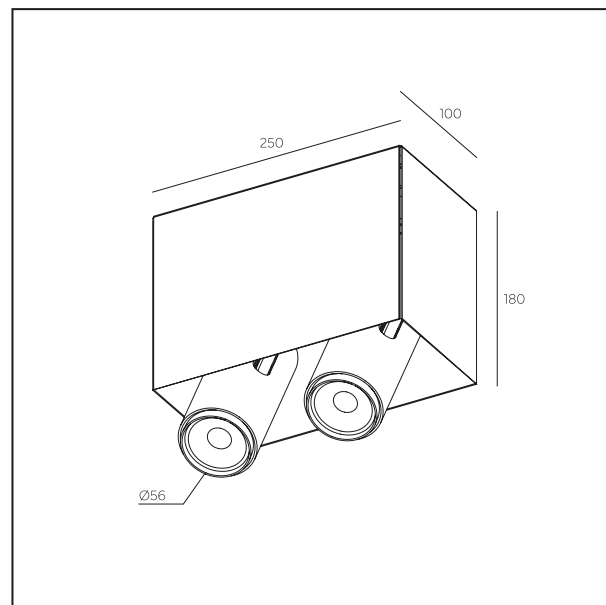

**Categoria / Category**

Plafone / Parete / Ceiling / Wall  
Mounted

IP20

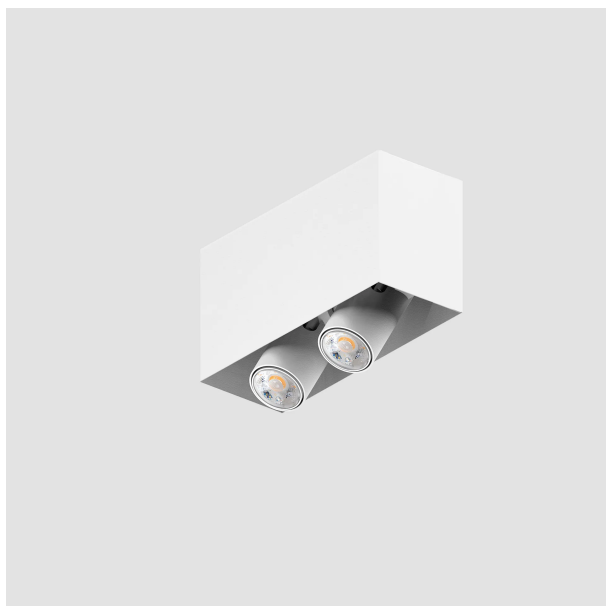

220/240 V  
50/60 Hz

RG1



Ta  
35°

## Specifiche meccaniche / Mechanical specs

**Corpo / Body**

Cassonetto in Lamiera e Proiettore in Estruso di Alluminio / Box in Metal Sheet  
and Spotlight in Extruded Aluminium

**Ottica / Optic**

Lente TIR in PMMA / PMMA TIR Lens

**Verniciatura / Finishing**

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

**Angolo di rotazione / Pivoting angle**

355°

**Angolo di oscillazione / Swing angle**

60°

## Specifiche elettriche / Electrical specs

**Alimentatore / Driver**

Incluso / Included

**Regolazione / Diming**

Dimmerabile DALI / DALI Dimmable

**Tensione in ingresso / Input voltage**

220-240V / 50-60Hz

**Potenza sistema / System power**

2x13,5 W

**Potenza sorgente / Source power**

2x12 W

**Corrente di Alimentazione / Supply current**

350 mA

**Efficienza / Efficiency**

141 lm/W

**Classe energetica / Energy efficiency class**

E

Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Sorgente / <i>Light source</i>           | COB - LES10       |
| SDCM                                     | 3                 |
| IRC / <i>CRI</i>                         | >90               |
| Temperatura colore / <i>CCT</i>          | 4000 K            |
| Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>           | 3400 lm           |
| Flusso effettivo / <i>Effective flux</i> | 2604 lm           |
| LOR                                      | 77%               |
| Durata LED / <i>LED lifetime</i>         | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / <i>Beam</i>                     | 60°               |



Accessori / *Accessories*

Ottica - 12°  
*Optic Kit - 12°*



202512

Ottica - 24°  
*Optic Kit - 24°*



202524

Ottica - 38°  
*Optic Kit - 38°*



202538

Ottica - 60°  
*Optic Kit - 60°*



202560