


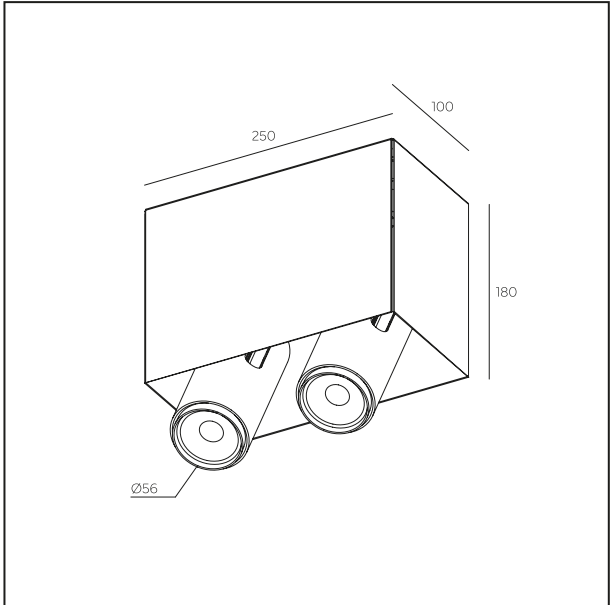

Categoria / Category      Plafone / Parete / Ceiling / Wall Mounted      IP20      220/240 V 50/60 Hz      RG1      CE      Ta 35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

|                                      |                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo / Body                         | Cassonetto in Lamiera e Proiettore in Estruso di Alluminio / Box in Metal Sheet and Spotlight in Extruded Aluminium |
| Ottica / Optic                       | Lente TIR in PMMA / PMMA TIR Lens                                                                                   |
| Verniciatura / Finishing             | Verniciatura a Polvere / Powder Painted                                                                             |
| Angolo di rotazione / Pivoting angle | 355°                                                                                                                |
| Angolo di oscillazione / Swing angle | 60°                                                                                                                 |

Specifiche elettriche / Electrical specs

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Alimentatore / Driver                       | Incluso / Included               |
| Regolazione / Diming                        | Dimmerabile Push / Push Dimmable |
| Tensione in ingresso / Input voltage        | 220-240V / 50-60Hz               |
| Potenza sistema / System power              | 2x13,5 W                         |
| Potenza sorgente / Source power             | 2x12 W                           |
| Corrente di Alimentazione / Supply current  | 350 mA                           |
| Efficienza / Efficiency                     | 128 lm/W                         |
| Classe energetica / Energy efficiency class | E                                |

Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Sorgente / <i>Light source</i>           | COB - LES10       |
| SDCM                                     | 3                 |
| IRC / <i>CRI</i>                         | >90               |
| Temperatura colore / <i>CCT</i>          | 2700 K            |
| Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>           | 3080 lm           |
| Flusso effettivo / <i>Effective flux</i> | 2359 lm           |
| LOR                                      | 77%               |
| Durata LED / <i>LED lifetime</i>         | L80B20 (@50000hr) |
| Fascio / <i>Beam</i>                     | 12°               |




Accessori / *Accessories*

Ottica - 12°  
*Optic Kit - 12°*




202512

Ottica - 24°  
*Optic Kit - 24°*

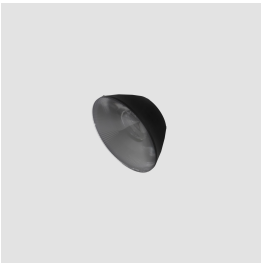


202524

Ottica - 38°  
*Optic Kit - 38°*



202538

Ottica - 60°  
*Optic Kit - 60°*



202560