




Categoria / Category

Plafone / Parete / Ceiling / Wall
Mounted

IP20

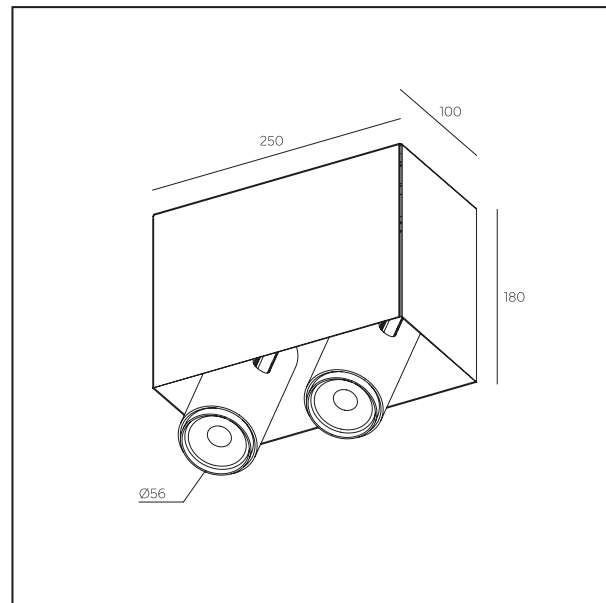

220/240 V
50/60 Hz

RG1



Ta
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Cassonetto in Lamiera e Proiettore in Estruso di Alluminio / Box in Metal Sheet
and Spotlight in Extruded Aluminium

Ottica / Optic

Lente TIR in PMMA / PMMA TIR Lens

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Angolo di rotazione / Pivoting angle

355°

Angolo di oscillazione / Swing angle

60°

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Incluso / Included

Regolazione / Diming

Dimmerabile DALI / DALI Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

2x13,5 W

Potenza sorgente / Source power

2x12 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

350 mA

Efficienza / Efficiency

128 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E


Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

Sorgente / <i>Light source</i>	COB - LES10
SDCM	3
IRC / <i>CRI</i>	>90
Temperatura colore / <i>CCT</i>	2700 K
Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>	3080 lm
Flusso effettivo / <i>Effective flux</i>	2359 lm
LOR	77%
Durata LED / <i>LED lifetime</i>	L80B20 (@50000hr)
Fascio / <i>Beam</i>	12°




Accessori / *Accessories*

Ottica - 12°
Optic Kit - 12°




202512

Ottica - 24°
Optic Kit - 24°




202524

Ottica - 38°
Optic Kit - 38°



202538

Ottica - 60°
Optic Kit - 60°



202560