




Categoria / Category

Mains Voltage System / Mains
Voltage System

IP20

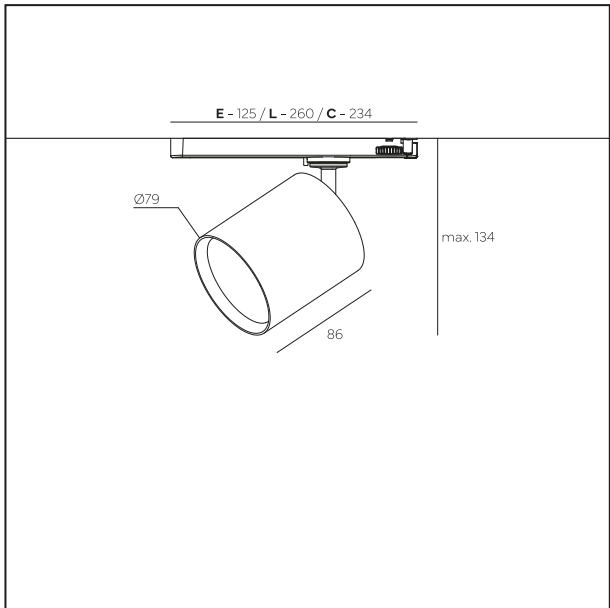

220/240 V
50/60 Hz

RG1



Ta
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body

Ottica / Optic

Riflettore Plastico Alluminato / Aluminized Plastic Reflector

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Angolo di rotazione / Pivoting angle

355°

Angolo di oscillazione / Swing angle

90°

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Integrato nell'adattatore a binario / Integrated inside track adapter

Regolazione / Diming

Dimmerabile DALI / DALI Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

24 W

Potenza sorgente / Source power

21 W

Corrente di Alimentazione / Supply current

600 mA

Efficienza / Efficiency

123 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

E

Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

Sorgente / <i>Light source</i>	COB - LES10
SDCM	3
IRC / <i>CRI</i>	>90
Temperatura colore / <i>CCT</i>	3000 K
Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>	2590 lm
Flusso effettivo / <i>Effective flux</i>	2121 lm
LOR	82%
Durata LED / <i>LED lifetime</i>	L80B20 (@50000hr)
Fascio / <i>Beam</i>	20°



Accessori / *Accessories*

Ottica - 20°
Optic Kit - 20°




234120

Ottica - 40°
Optic Kit - 40°




234140

Ottica - 60°
Optic Kit - 60°



234160

Nido d'Ape
Honeycomb



2341GR1