
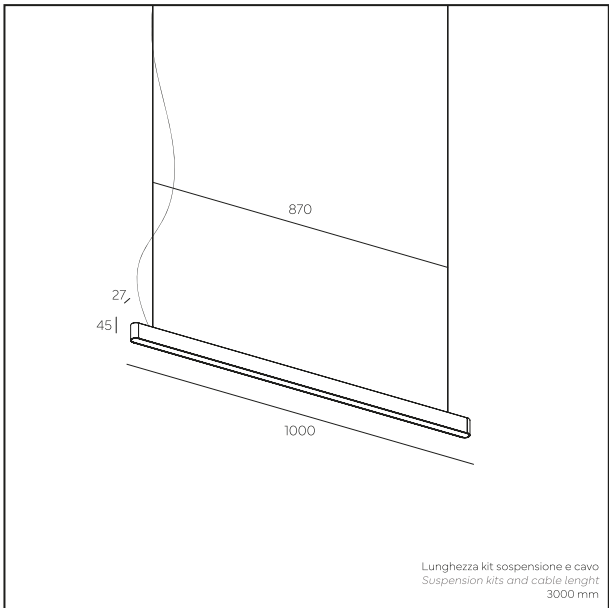


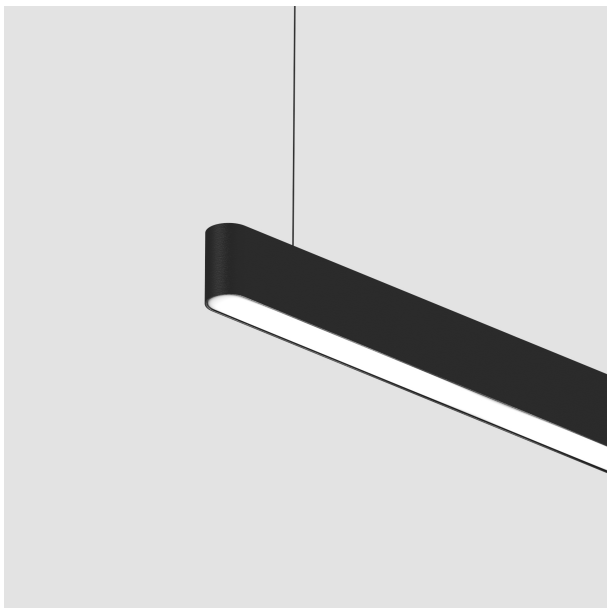

Categoria / Category Suspensions / Suspensions

IP20

220/240 V
50/60 Hz

RG0

Ta
35°

Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body	Estruso di Alluminio / Extruded Aluminium
Ottica / Optic	Estruso in PMMA Opale / Extruded Opal PMMA
Verniciatura / Finishing	Verniciatura a Polvere / Powder Painted

Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver	Incluso - Integrato nel Rosone / Included - Integrated inside Canopy
Regolazione / Diming	Dimmerabile DALI / DALI Dimmable
Tensione in ingresso / Input voltage	220-240V / 50-60Hz
Potenza sistema / System power	21 W
Potenza sorgente / Source power	18 W
Efficienza / Efficiency	116 lm/W
Classe energetica / Energy efficiency class	D


Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

Sorgente / <i>Light source</i>	Scheda LED Custom
SDCM	3
IRC / <i>CRI</i>	>90
Temperatura colore / <i>CCT</i>	4000 K
Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>	2090 lm
Flusso effettivo / <i>Effective flux</i>	1359 lm
LOR	65%
Durata LED / <i>LED lifetime</i>	L90B10 (@50000hr)
Fascio / <i>Beam</i>	Diffuso°



Accessori / *Accessories*

Rosone con Alimentatore
24V 60W Push / DALI
Integrato
*Canopy with 24V 60W Push
/ DALI Driver Integrated*




HSRO6D1

Rosone con Alimentatore
24V 60W Push / DALI
Integrato
*Canopy with 24V 60W Push
/ DALI Driver Integrated*




HSRO6D2

Rosone ad Incasso
Trim Canopy



ROSTRIM1

Rosone ad Incasso
Trim Canopy



ROSTRIM2