Speedway Opal

Art. 7011Z6Z2L

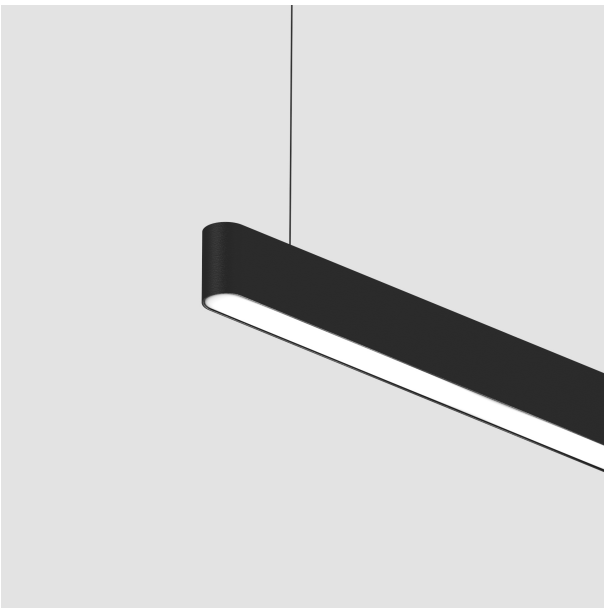

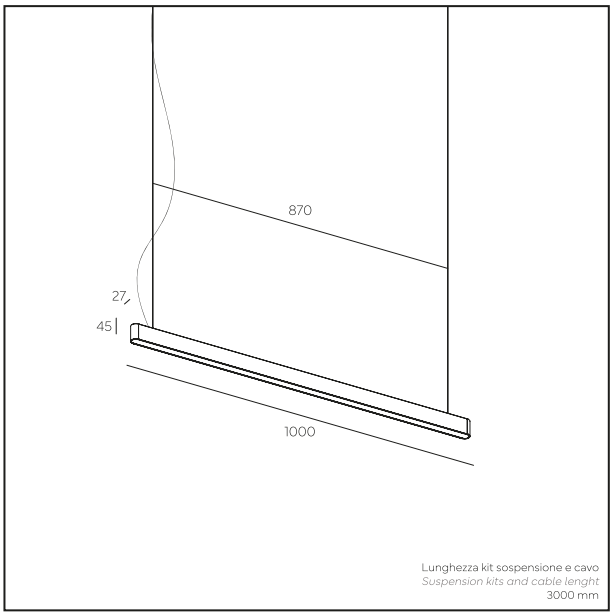

IP20 | III | 220/240 V 50/60 Hz | RG0 | CE | Ta 35°

Categoria / *Category* — Suspensions / *Suspensions*

Specifiche meccaniche / *Mechanical specs*

Corpo / *Body*	Estruso di Alluminio / *Extruded Aluminium*
Ottica / *Optic*	Estruso in PMMA Opale / *Extruded Opal PMMA*
Verniciatura / *Finishing*	Verniciatura a Polvere / *Powder Painted*

Specifiche elettriche / *Electrical specs*

Alimentatore / *Driver*	Incluso - Integrato nel Rosone / *Included - Integrated inside Canopy*
Regolazione / *Diming*	Dimmerabile DALI / *DALI Dimmable*
Tensione in ingresso / *Input voltage*	220-240V / 50-60Hz
Potenza sistema / *System power*	21 W
Potenza sorgente / *Source power*	18 W
Efficienza / *Efficiency*	108 lm/W
Classe energetica / *Energy efficiency class*	D

Vers. 01
12.02.2025

Ilmas si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Speedway Opal

Art. 7011Z6Z2L

Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

Sorgente / *Light source*	Scheda LED Custom
SDCM	3
IRC / *CRI*	>90
Temperatura colore / *CCT*	2700 K
Flusso nom. / *Nom. flux*	1950 lm
Flusso effettivo / *Effective flux*	1268 lm
LOR	65%
Durata LED / *LED lifetime*	L90B10 (@50000hr)
Fascio / *Beam*	Diffuso°

Accessori / *Accessories*

Rosone con Alimentatore 24V 60W Push / DALI Integrato
Canopy with 24V 60W Push / DALI Driver Integrated



HSRO6D1

Rosone con Alimentatore 24V 60W Push / DALI Integrato
Canopy with 24V 60W Push / DALI Driver Integrated

HSRO6D2

Rosone ad Incasso
Trim Canopy

ROSTRIM1

Rosone ad Incasso
Trim Canopy



ROSTRIM2

Ilmas si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%