




**Speedway Opal**

Art. 701286Z2L

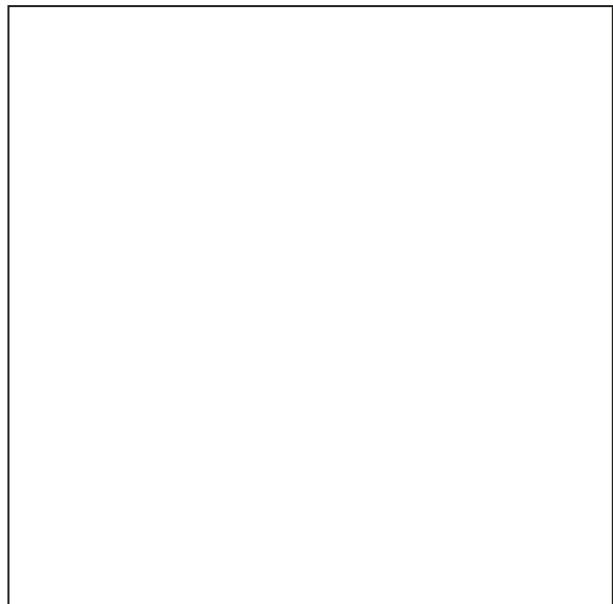

Categoria / Category

Suspensions / Suspensions

IP20

III

220/240 V  
50/60 Hz

RG0

CE

Ta  
35°

### Specifiche meccaniche / Mechanical specs

Corpo / Body

Estruso di Alluminio / Extruded Aluminium

Ottica / Optic

Estruso in PMMA Opale / Extruded Opal PMMA

Verniciatura / Finishing

Verniciatura a Polvere / Powder Painted

### Specifiche elettriche / Electrical specs

Alimentatore / Driver

Incluso - Integrato nel Rosone / Included - Integrated inside Canopy

Regolazione / Diming

Dimmerabile DALI / DALI Dimmable

Tensione in ingresso / Input voltage

220-240V / 50-60Hz

Potenza sistema / System power

39 W

Potenza sorgente / Source power

35 W

Efficienza / Efficiency

89 lm/W

Classe energetica / Energy efficiency class

D




Speedway Opal

Art. 701286Z2L

## Specifiche illuminotecniche / Illuminotechnical specs

Sorgente / Light source	Scheda LED Custom
SDCM	3
IRC / CRI	>90
Temperatura colore / CCT	4000 K
Flusso nom. / Nom. flux	3135 lm
Flusso effettivo / Effective flux	2038 lm
LOR	65%
Durata LED / LED lifetime	L90B10 (@50000hr)
Fascio / Beam	Diffuso




## Accessori / Accessories

Rosone con Alimentatore

24V 60W Push / DALI

Integrato


Canopy with 24V 60W Push  
/ DALI Driver Integrated

HSRO6D1

Rosone con Alimentatore

24V 60W Push / DALI


Integrato

Canopy with 24V 60W Push  
/ DALI Driver Integrated

HSRO6D2

Rosone ad Incasso


Trim Canopy



ROSTRIM1

Rosone ad Incasso

Trim Canopy



ROSTRIM2